

Módulo SNMP para UPS / SAI compatibles con la serie Protekt de PHASAK que disponen de puerto Intelligent Slot.

## Datos técnicos

### Estándar de comunicación

10/100 BaseT Fast Ethernet

### Conectores

1x RJ45 + 1x RJ11

### Software soportado

PowerMaster – [www.phasak.com/descargas](http://www.phasak.com/descargas)

### Dimensiones

23 x 47 x 15 mm

### Temperatura


0°C ~ 40 °C

### Protocolo

SNMP-V1, SNMP-V2

### Compatible con

PH 8010, PH 8020, PH 8030, PH 9260, PH 9265, PH 9270, PH 9273, PH 9280, PH 9283, PH 9284, PH 9290, PH 9293, PH 9301, PH 9310, PH 9315, PH 9320, PH 9330, PH 9360

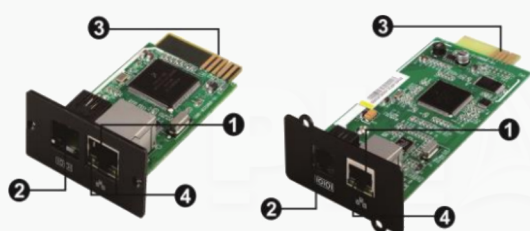

**SNMP I**

**SNMP II (Para SAI On Line Trifasico)**

- ❶ Puerto Ethernet (10/100Base-T)
- ❷ Puerto Sensor EMD
- ❸ Slot de conexión PCB del SAI
- ❹ Puerto Ethernet indicador LEDs

