

Carro de Carga para 33 Laptop con Regleta Inteligente

Carro de carga robusto con capacidad para cargar hasta 33 portátiles, tablets, móviles u otros dispositivos electrónicos.

Regleta de carga inteligente con mecanismo de escalado para evitar la sobrecarga de corriente.

Limita la corriente de entrada para evitar picos y proteger el sistema eléctrico con ICP incluido. (Diferencial opcional).

Protege contra arcos eléctricos peligrosos y corrientes al contacto directo mediante continuidad a tierra.

Con ruedas de goma de alta capacidad de carga, 2 de ellas con frenos, incluye un asa para facilitar el transporte y estabilidad en el desplazamiento.

Estanterías metálicas internas numeradas para organizar los dispositivos.

Puertas frontal, posterior y laterales metálicas perforadas, que mantienen la temperatura estable en el interior. (Doble puerta frontal opcional).

Cerraduras anti-vandálicas con anclaje superior e inferior en todas las puertas y perno para candado para una mayor seguridad.

Posibilidad de anclaje a pared (con accesorio opcional).



33 uds.



Protección



Inteligente



Robusto



RAL 9004



IP20



100 kg

Imágenes




Tomas y alojamiento fuentes




Separadores y estanterías



Zona alimentación

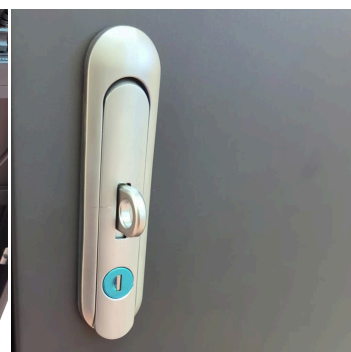

Cerradura y perno candado

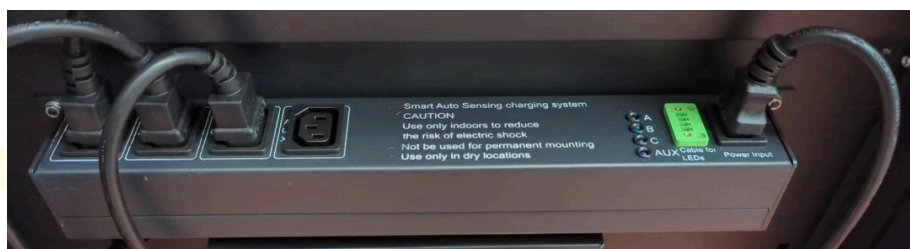

Regleta inteligente y conexiones para señalizaciones LED

Carro de Carga para 33 Laptop con Regleta Inteligente



Descripción Técnica

- **Capacidad de carga:** Permite cargar tabletas y ordenadores portátiles de forma simultánea.
- **Distribución interior:** Compartimentos con separadores para almacenar hasta 33 laptops de hasta 17" en posición vertical u horizontal, distribuidas en tres bandejas numeradas y etiquetadas.
- **Seguridad:** Cierre mediante cerraduras anti-vandálicas con anclaje superior e inferior en todas las puertas, sistema anti-palanca y juego de llaves "maestras".
- **Gestión de cables:** El panel trasero incluye recortes de goma para guiar fácilmente los cables desde la parte trasera hacia los dispositivos. Además, cuenta con un compartimento lateral con cerradura para los alimentadores y una bandeja inferior para organizar los cables.
- **Movilidad:** 4 ruedas robustas con banda de rodadura de goma garantizan un desplazamiento seguro en suelos irregulares. Dos de las ruedas con freno para anclaje.
- **Ventilación:** Ranuras alrededor del armario para disipar el calor. Opcionalmente, se puede añadir ventilación forzada con control por termostato.
- **Diseño:** Construcción robusta en acero, sin aristas, con cantos redondeados para mayor seguridad y conformidad con las normativas europeas, marcado CE.
- **Puertas perforadas:** Permite visualizar los indicadores luminosos de los cargadores interna y externamente para conocer el estado de carga.
- **Conexión eléctrica:** Acceso externo al cable de conexión Shuko macho recto de 2 metros y al interruptor luminoso de corte total del suministro que permite apagar la unidad completamente sin necesidad de abrir.

Regleta inteligente incluida:

- Regleta de carga inteligente con mecanismo de escalado para evitar la sobrecarga de corriente.
- No requiere ajustes manuales ni cambios entre tomas de corriente ya que de esto se ocupa la regleta inteligente.
- Control de corriente de entrada para evitar picos al encenderse.

Opciones disponibles:

- Ventilación forzada controlada por termostato.
- Accesorio para anclaje a pared.
- Programador digital independiente con posibilidad de carga manual sin anular programación.
- Protección ICP+Diferencial adicional.

Capacidad	33 Dispositivos
Tamaño de los dispositivos	Hasta 17 pulgadas
Dimensiones de las ranuras para dispositivos	381×340×319 mm
Especificaciones de potencia	Voltaje de entrada: 110-240VAC, 12-16A, 50/60 Hz Voltaje de salida: 230VAC, 16A, 50 Hz O: 5V / 2,4A
Seguridad	Cerraduras anti-vandálicas con anclaje superior e inferior.
Ruedas de goma de alta capacidad.	Cuatro 2,5"/4"/5"ruedas giratorias silenciosas (dos con freno).
Gestión de dispositivos y cables.	Divisores de dispositivos flexibles con canales de cable.
Capacidad de peso (parte superior del carrito)	100 kg
Sistema de refrigeración	Ranuras de ventilación y ventilador con termostato opcional
Seguridad / cumplimiento	UL, CE y ROHS
Medio ambiente *	En funcionamiento: -10°C-40°C, Humedad: 20%-80% HR Almacenamiento: -40°C-60°C, Humedad: 20%-90% HR
Protección de los niños	Si
Protección contra sobretensiones	Si
Protección contra sobrecarga	Si
Indicador LED	Si

Referencia	EAN	Dimensiones (anxfoaxl)	Tipo
RAP-03030-STIN	8436539912088	61 x 58 x 98/110 cm (sin/con ruedas)	Montado
RAP-03030-DSTIN	8436539911494	61 x 58 x 98/110 cm (sin/con ruedas)	Desmontado