

iPlug



UPS VFD



Tower

**1:1** 600-800 VAUSB
plugGS Nemko
certifiedPlug & Play
installation

HIGHLIGHTS

- **Compacto**
- **Versatilidad de uso**
- **Robustez**
- **Diseño moderno**
- **Reinicio automático**
- **Recambio de batería**

La serie iPlug es la solución para la protección de equipos domésticos y de oficina. Compacto y versátil de uso (una tecla, sinóptico de leds y baterías sustituibles por el usuario) convierten el iPlug en un dispositivo al alcance de todos los usuarios, como si fuera un electrodoméstico, para la protección contra sobretensiones y cortes de suministro. En ausencia de red, la carga es alimentada por el inversor con onda pseudo sinusoidal durante el tiempo suficiente para el cierre de los sistemas informáticos mediante

el software PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio www.riello-ups.com

Versatilidad de uso, robustez y diseño moderno

Las líneas compactas y ergonómicas de la serie iPlug facilitan la instalación en entornos tanto profesionales como domésticos.

La versatilidad de uso y el exclusivo pasacable ayudan a optimizar y reducir el espacio ocupado por los cables facilitando su colocación de modo ordenado.

Comunicación avanzada

Con el uso del software PowerShield³, en caso de ausencia de red es posible cerrar de manera segura los sistemas informáticos conectados.

PowerShield³ permite obtener una eficaz e intuitiva gestión del UPS mediante la visualización de gráficos de barras con la principal información.

Reinicio automático

Si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, el UPS arranca de forma automática cuando recibe de nuevo alimentación (Auto restart).

Protección medioambiental ECO Line

Riello UPS siempre ha sido sensible al ahorro energético. Por eso, en la serie iPlug se ha incorporado la tecla de apagado, para reducir los consumos durante períodos de inactividad prolongados.

Aplicaciones

Monitores LCD, ordenadores, terminales vídeo, impresoras, escaner y fax.

Características

- Compacto y ergonómico
- 5 tomas protegidas contra los cortes de suministro
- 3 tomas protegidas contra las sobretensiones, para la alimentación de cargas con picos de corriente elevados (impresoras láser...)
- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Baterías sustituibles por el usuario (Battery Swap)
- Interfaz USB
- Emplazamiento sobre el escritorio o en el suelo

- Cable de alimentación incluido
- Protegido contra cortocircuitos
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Marca de seguridad GS/Nemko
- Disponible con tomas francesa (2P+T), inglesa, shuko e italiana.
- Software de supervisión y shutdown PowerShield³ para Sistemas operativos Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, y versiones anteriores, Mac OS X, Linux.
- Función Plug and Play.

GARANTÍA 2 AÑOS

TOMAS DISPONIBLES



TOMA
SCHUKO
CEE 7/7P



TOMA
FRANCESA
CEE 7/5



TOMA
ITALIANA
CEI 23/16



TOMA
INGLESA
BS1363A

CONFIGURADOR PARA LA ELECCIÓN DEL MODELO

Tipo de carga	Potencia VA *
Ordenador personal	250
Monitor LCD	70
Escaner, impresora	200
Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, fax	50
Impresora láser **	200

* Valor medio aproximado.

** Se recomienda la alimentación de la salida filtrada de iPlug.


OPCIONES DISPONIBLES

SOFTWARE

PowerShield³


DETALLES

TOMAS FILTRADAS: PROTEGIDAS
SOLO CONTRA SOBRETENSIONES



TOMAS CON PROTECCIÓN UPS (CONTINUIDAD
EN CASO DE AUSENCIA DE RED)

TOMAS IEC CON PROTECCIÓN UPS PUERTO DE COMUNICACIÓN USB

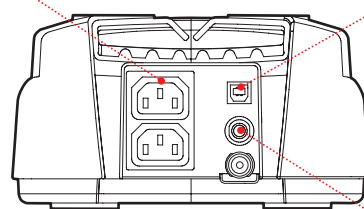

FUSIBLE DE PROTECCIÓN



MODELOS	IPG 600	IPG 800
POTENCIA	600 VA/360 W	800 VA/480 W
ENTRADA		
Tensión nominal	220-240 Vac	
Tolerancia tensión de entrada	230 Vac (+20/-25%)	
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática	
SALIDA		
Tensión en funcionamiento con red	230 Vac (+20/-25%)	
Tensión en funcionamiento con batería	230 Vac (+/- 10%)	
Frecuencia en funcionamiento con batería	50 o 60 Hz (+/- 1%)	
Forma de onda	Pseudo Sinusoidal	
BATERÍAS		
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento	
Tiempo de recarga	6-8 horas	
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso neto (kg)	3,7	4,1
Peso bruto (kg)	4	4,4
Medidas (LxPxA) (mm)	185 x 313 x 99	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	260 x 380 x 140	
Protecciones	Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito	
Comunicación	USB	
Tomas de salida	6 tomas tipo Shuko o italiana o francesa o inglesa + 2 IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC	
Marcas	CE; GS/NEMKO en versión Shuko	
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C	
Color	Negro	
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máxima, < 95% sin condensación	
Accesorios incluidos	cable de alimentación, manual de uso	

ITALY

LEGNAGO (VR)

Head Office

Viale Europa, 7
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel +39 0442 635811
Fax +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Sales Office

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milano)
Tel +39 02 663271
Fax +39 02 66327351

ROME

Sales Office

Via Fosso della Magliana, 34/G
00148 ROME
Tel +39 06 65192125
Fax +39 06 65192247

UNITED KINGDOM

RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel +44 800 269 394
Fax +44 1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,
Letchworth
SG6 1AZ Hertfordshire
Tel +44 330 1230125
Fax +44 1462 422754

GERMANY

RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b
21509 Glinde
Tel +49 40 / 527 211-0
Fax +49 40 / 527 211-200

RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b
85375 Neufahrn/Grüneck
Tel +49 8165 / 9458-0
Fax +49 8165 / 9458-26

FRANCE

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses
Tel +33 1 60 875454
Fax +33 1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud
147 Avenue M. Mérieux,
Parc de Sacun, Park Avenir 1
69530 Brignais
Tel +33 4 72 177108
Fax +33 4 78 351422

SPAIN

RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,
13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte -
Madrid
Tel +34 916 333 000
Fax +34 916 321 793

Delegacion Andalucia

C/ Aviación 18, P. I. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1,
1ª Planta
41007 Sevilla
Tel +34 955 040 044
Fax +34 955 040 041

RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Pla de la Bruguera,
08211 Castellar del Vallès,
Barcelona
Tel +34 93 74 71 210
Fax +34 93 71 46 562

ROMANIA

S.C. Banattika S.r.l.

(**Riello UPS Romania**)
Str. Varsovia Nr. 4
307160 Dumbravita
Timis County - Romania
Tel +40 256 214 681
Fax +40 256 214 682

AUSTRALIA

RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel +61 2 9531 1999
Fax +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy
Springvale VIC 3171
Tel +61 3 9574 6922
Fax +61 3 9574 6933

PO Box 2251
Yokine South WA 6060
Tel +61 1300 138,709

ASIA PACIFIC

RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,
#07-01, Singapore 469026
Tel +65 6441 2005
Fax +65 6441 2095

CHINA

Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,
Minhang District-201108 Shanghai
Tel +86 21 50464748
Fax +86 21 50464648

Sales office Beijing

Unit 3B, Building B,
Jinyuan Century Business Centre,
No.1, Yuanda Road, Haidian
District
100097 Beijing
Tel +86 10 82038861 / 8862
Fax +86 10 82038863

Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,
Xiantie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou
Tel +86 20 28848001
Fax +86 20 28848002

Sales office Jinan

Room 3508, Building2
Inzone Center, No.22799
Jingshi Road, Jinan
Tel +86 531 87969877
Fax +86 531 87960977

Sales office Xi'an

A2604, Oak Constellation,
No. 3, Ke Ji 5th Road,
High-Tech Zone, Xi'an
Tel +86 29 89526941
Fax +86 29 89526943

Sales office Chengdu

Room 1703, Level 17,
Raffles City Tower 2,
No. 3 Section 4,
South Renmin Road, Chengdu
Tel +86 28 6511 2870/71
Fax +86 28 6511 8199

INDIA

RIELLO PCI India Pvt. Ltd.

Prime Tower: 287-288
Udyog Vihar, Phase II
122015 Gurgaon (HR)
Tel: +91-124-6656999
Fax: +91-124-4871698



PRE-SALES SUPPORT

(TEC)

tec@riello-ups.com



AFTER-SALES SUPPORT

(UPService)

service@riello-ups.com